

CLOISON PARTITION® DE 100


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Cloison démontable de 100mm d'épaisseur à couvre-joints.
- Hauteur maximale : 4500mm (selon configurations).
Pour de plus grandes hauteurs, possibilité de renforcer l'ossature.
- Profilés aluminium anodisés naturel ou laqués RAL.
- Lisses hautes, lisses basses et couvre-joints de 40x1.5mm.
- Configurations multiples : plein ou vitré toute hauteur, vitré sur allège, vitré en imposte, multi-traverses etc.
- Parcloses Simple Vitrage ou Double Vitrage.
- Profil d'hubriserie section carrée ou arrondie.
- Angle variable 2 ou 3 directions.
- Possibilité d'intégration de goulotte électrique.
- Parties pleines : panneaux en plaques de plâtre BF13 revêtus vinyl ou panneaux mélaminés, stratifiés ou bois naturel de 12mm d'épaisseur. Isolation acoustique par laine de verre de 75mm d'épaisseur.
- Parties vitrées en simple ou double vitrage : vitrages clairs, feuilletés, trempés, de 5mm à 12mm d'épaisseur avec possibilité de sablage, films décoratifs (vitrophanie) et incorporation de stores.
- Portes battantes : porte bois âme pleine stratifiée de 40mm d'épaisseur,
porte cadre aluminium en simple ou double vitrage,
porte clarit de 8mm ou en verre trempé de 10mm d'épaisseur.
- Possibilité d'intégration d'interrupteurs dans les montants d'hubriserie.
- Portes coulissantes en applique : porte bois âme pleine stratifiée de 40mm d'épaisseur,
porte cadre aluminium en simple ou double vitrage.
- Affaiblissement acoustique : $R_w=47$ à 48dB en plein (PV n°B954.5.2061)
 $R_w=44\text{dB}$ en vitré toute hauteur double vitrage (PV n°B954.5.2061)
 $R_w=45\text{dB}$ en vitré sur allège double vitrage (PV n°B954.5.2061)

PHOTOS



COUPES VERTICALES

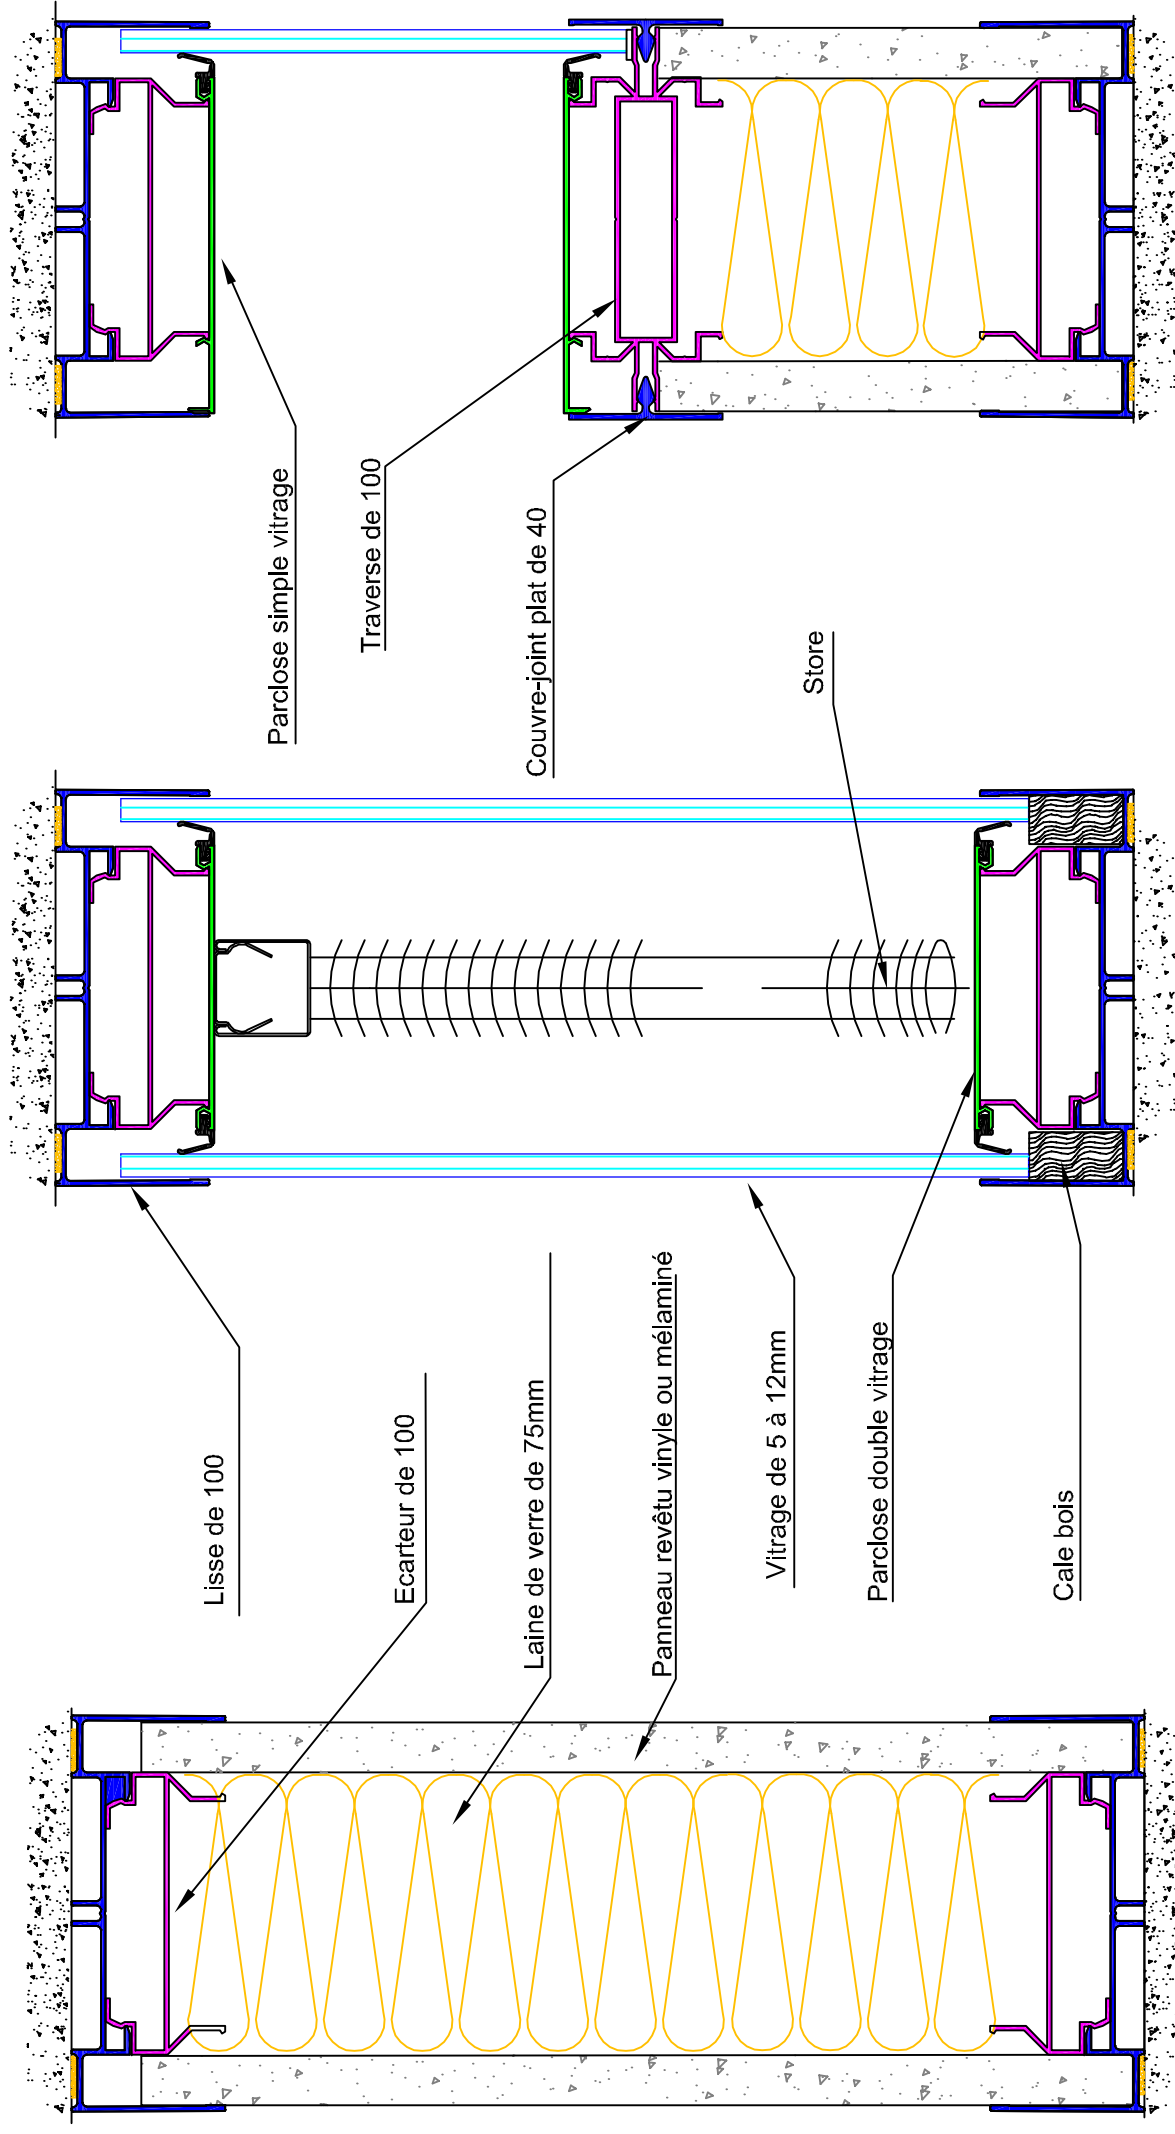

COUPE HORIZONTALE OUVERT

