

CLOISON UNIVERSEL® 98

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Cloison démontable Coupe Feu 1H de 98mm d'épaisseur à couvre-joints.
- Hauteur maximale dalle à dalle : 3300mm (selon Procès-verbal n°RS97-056).
- Ossature intérieure acier (rails et montants acier de 48mm).
- Profilés extérieurs aluminium (couvre-joints et plinthes de 40x5mm) anodisés naturel ou laqués RAL.
- 4 panneaux en plaques de plâtre BF13 : 2 panneaux bruts intérieurs et 2 panneaux revêtus vinyl extérieurs.
- Isolation par laine de roche de 45mm d'épaisseur.
- Cloison pleine Coupe Feu 1H Pare Flammes 1H30 (PV n°RS97-056).
- Cloison pleine avec intégration de bloc-portes bois CF 1/2H PF 1/2H à 1 vantail (PV n°RS98-079), 2 vantaux égaux (PV n°RS98-081), 2 vantaux inégaux simple action (PV n°RS98-082) et va-et-vient (PV n°RS98-083).
- Cloison pleine avec intégration de châssis vitrés bois PF30, PF60, CF30, CF60 avec capotage aluminium selon Procès-verbaux.
- Affaiblissement acoustique : $R_w=50\text{dB}$ en plein (PV n°2312.6.786).

PHOTOS




COUPE VERTICALE

Plein tout hauteur

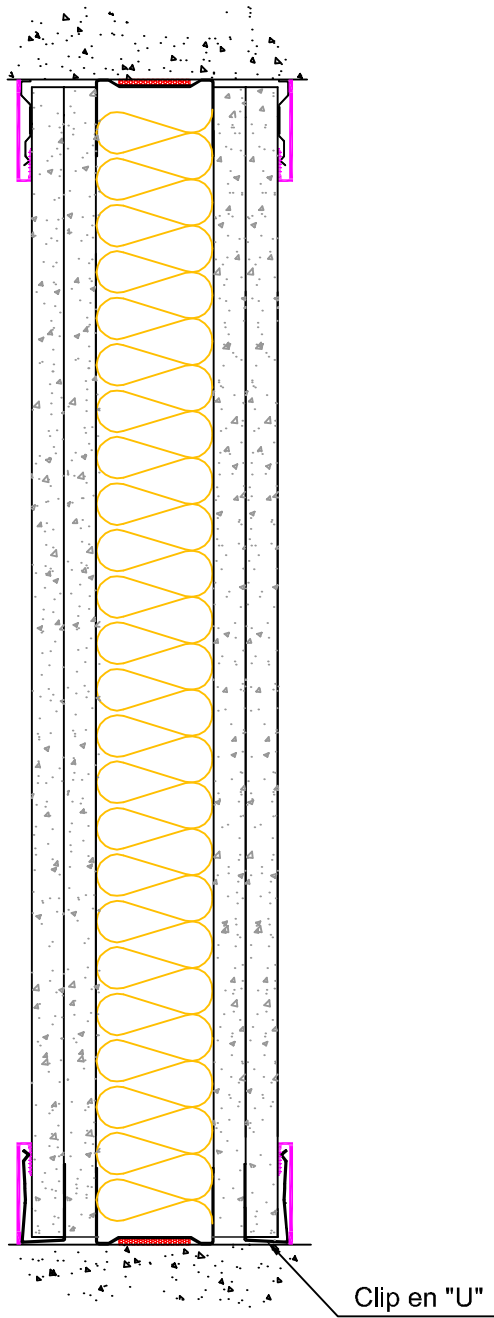


Chassis vitré

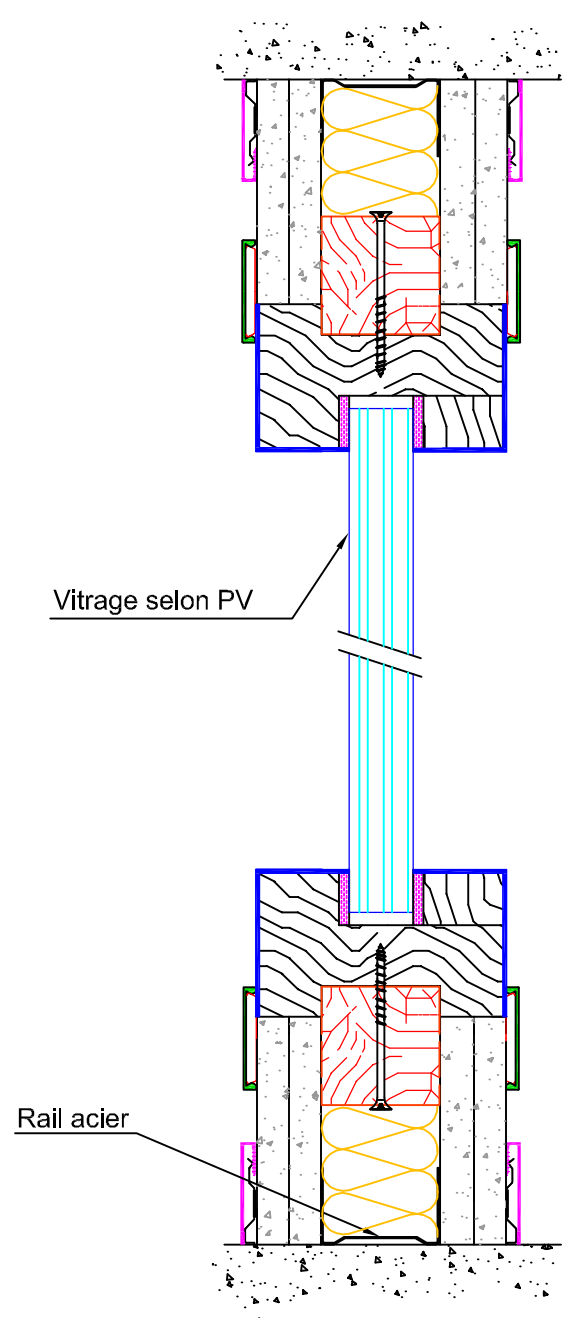

COUPE HORIZONTALE

Montage de la cloison Universel 98 coupe-feu selon P.V.

INTEGRATION D'UN CHASSIS VITRE CF 1H DANS LA CLOISON UNIVERSEL 98 SELON PV

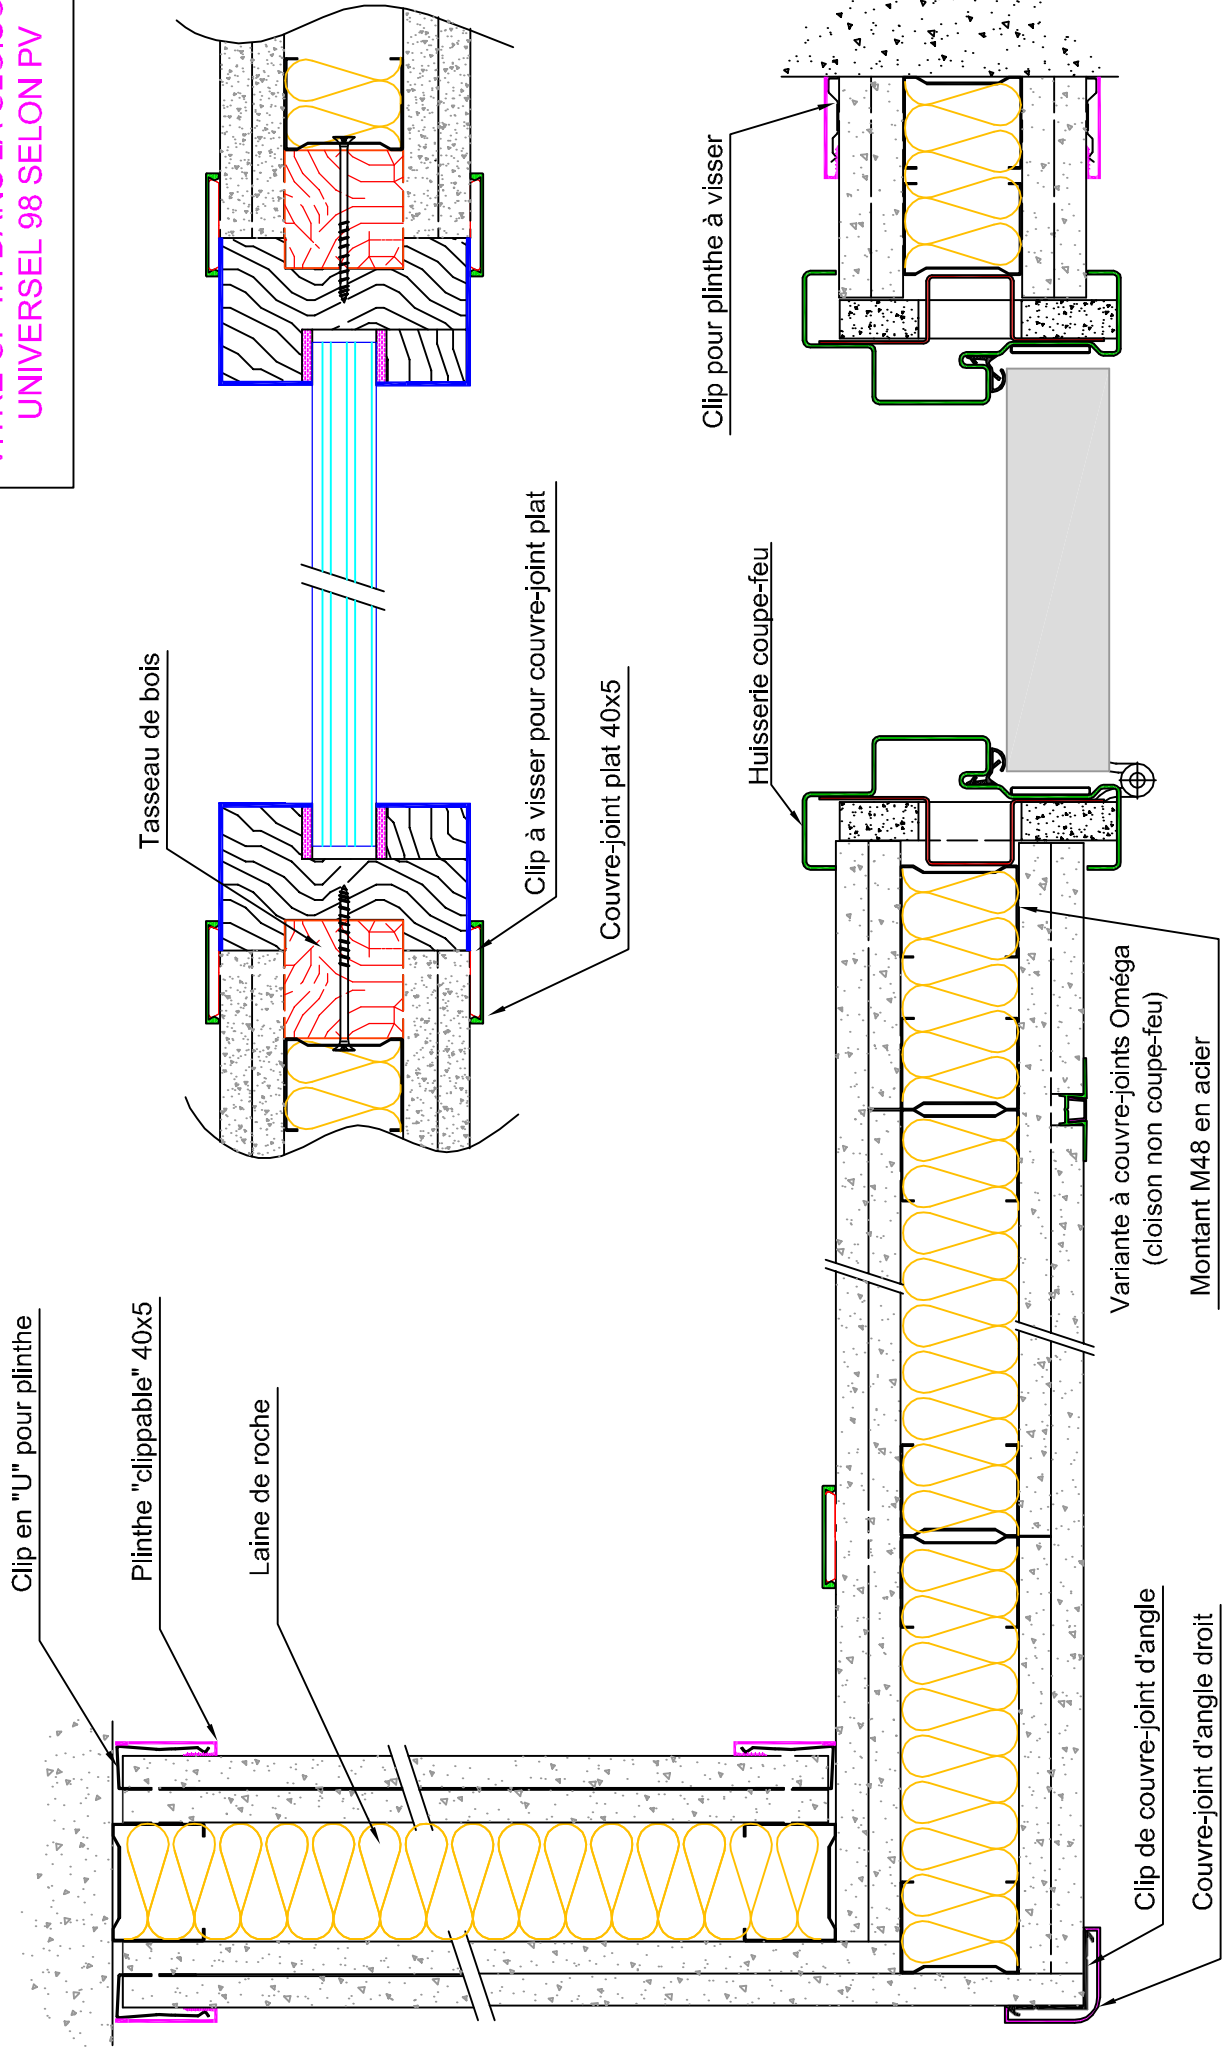

Clip de couvre-joint d'angle

Couvre-joint d'angle droit

Variante à couvre-joints Oméga (cloison non coupe-feu)

Montant M48 en acier

Huisserie coupe-feu

Clip pour plinthe à visser

Couvre-joint plat 40x5

Clip à visser pour couvre-joint plat

Tasseau de bois

Clip en "U" pour plinthe

Plinthe "clippable" 40x5

Laine de roche